



Verven en primers voor speciale toepassingen

# Productcatalogus



Innovatie, kwaliteit en  
probleemoplossing, **sinds 1849**

## | Inhoud

Over Zinsser	<b>4</b>	Watertite®	<b>12-13</b>
B-I-N®	<b>6-7</b>	Spuitbussen	<b>14</b>
Bulls Eye® 123	<b>8-9</b>	Product Selector	<b>15</b>
Perma-White®	<b>10-11</b>		



# Innovatie. Kwaliteit. Probleemoplossing.

Zinsser werd in 1849 op basis van deze principes opgericht en blijft dit originele charter al meer dan 150 jaar lang trouw.

Zinsser werd in 1849 opgericht door William Zinsser (foto). Sindsdien is Zinsser erin geslaagd om uit te groeien tot een merk dat wordt geassocieerd met unieke en probleemoplossende producten die beantwoorden aan de behoeften van vakmensen en doe-het-zelvers.



## Innovatie

Sinds de introductie van Schellak op de Amerikaanse markt in het midden van de 19<sup>de</sup> eeuw tot de huidige ontwikkeling van krachtige primers, wandbedekkende producten en beschermende coatings speelt Zinsser een toonaangevende rol op het vlak van innovatie. Het merk creëert nieuwe producten – en nieuwe productcategorieën – die niet alleen op de behoeften van professionele gebruikers inspelen, maar die bovendien hun verwachtingen op het vlak van kwaliteit en prestaties overtreffen.

De onderneming heeft intussen in haar sector al tal van primeurs op haar naam staan: B-I-N<sup>®</sup>, de eerste op Schellak gebaseerde primer-sealer; Bulls Eye<sup>®</sup> 1-2-3, de eerste watergebaseerde universele primer en Perma-White<sup>®</sup>, de eerste verf die de droge film beschermt tegen aantasting door schimmels.

## Kwaliteit

De naam Zinsser is in de loop der jaren synoniem geworden van kwaliteit. Onze producten worden gemaakt in productievestigingen waarvoor we het ISO 9001-certificaat hebben gekregen. Dit staat garant voor consequente kwaliteit van de hoogste klasse. Onze toewijding aan kwaliteit strekt zich uit over alle domeinen waarop we actief zijn.

## Probleemoplossende producten

Zinsser heeft in al die jaren een reputatie opgebouwd als een onderneming die luistert naar de gebruikers van haar producten en die nieuwe producten ontwikkelt - of eigenschappen aan bestaande producten toevoegt - die op de veranderende behoeften van de gebruiker inspelen.



Dat is de reden waarom Zinsser haar primertechnologie nu heeft uitgebreid met krachtige primer-sealers met lage VOS-waarden en constant research- en ontwikkelingswerk uitvoert rond nieuwe producten.

Zinsser levert producten van wereldklasse die de uitdagingen van de 'echte' wereld met succes aangaan en die beproefde oplossingen bieden voor verfproblemen. Onze gepatenteerde B-I-N primer bijvoorbeeld werd nog nooit geëvenaard of overtroffen!

Wij blijven de tradities van innovatie en kwaliteit trouw die door de oprichter van onze onderneming, William Zinsser, werden geïntroduceerd: probleemoplossende producten ontwikkelen waarop mensen kunnen vertrouwen. Doordat we deze principes altijd trouw gebleven zijn, is Zinsser nu de favoriete primer voor de professionele schilder.





# B-I-N®

De best presterende op Schellak gebaseerde hechtprimer en vlekkenisolator.

## Productoverzicht

**B-I-N® is de ultieme op Schellak gebaseerde isolerende hechtprimer. Dit product is perfect geschikt voor gebruik op oppervlakken binnen en voor het isoleren van lokale vlekken buiten.**

B-I-N® biedt een ongeëvenaarde hechting op glanzende oppervlakken – ook glas – zonder dat u hoeft te schuren en isoleert hardnekkige vlekken. De Schellak-formule met sterke hechtingseigenschappen dekt poreuze oppervlakken af en isoleert bloedende knoesten en harsstrepen.

B-I-N® werkt uitstekend bij water-, meeldauw-, nicotine- en olievlekken, vlekken van markeerstiften en nog veel meer.

B-I-N® isoleert iedere soort geur (van rook- en brandschade tot geuren van huisdieren en nicotine) op een permanente manier. De droge film is niet toxisch en hypoallergeen en het product kan worden gebruikt in zones waar de behandelde oppervlakte soms in contact kan komen met voeding.

Perfect voor plafonds binnen gebouwen, muren, deuren en aanverwante beschilderbare oppervlakken en spot priming op hout, pvc, afwerkingen en metaal buiten.

## Kenmerken en voordelen

- De best presterende isolerende hechtprimer
- Houdt geuren permanent tegen
- Legendarische hechting op eender welke ondergrond
- Binnen en lokale vlekken buiten
- Isoleert bloedende knoesten en harsstrepen
- Droog in 15 minuten
- Overschilderbaar na 45 minuten



## Toepassingsinformatie

<b>Verbruik:</b>	12.5m <sup>2</sup> /L
<b>Hanteerbaar:</b>	15 min.
<b>Uitgehard:</b>	1 - 3 dagen
<b>Overschilderbaar:</b>	45 min.

## Verpakking

1L - 3,75L - 10L


## Kleuren

Wit

## Toepassing



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)

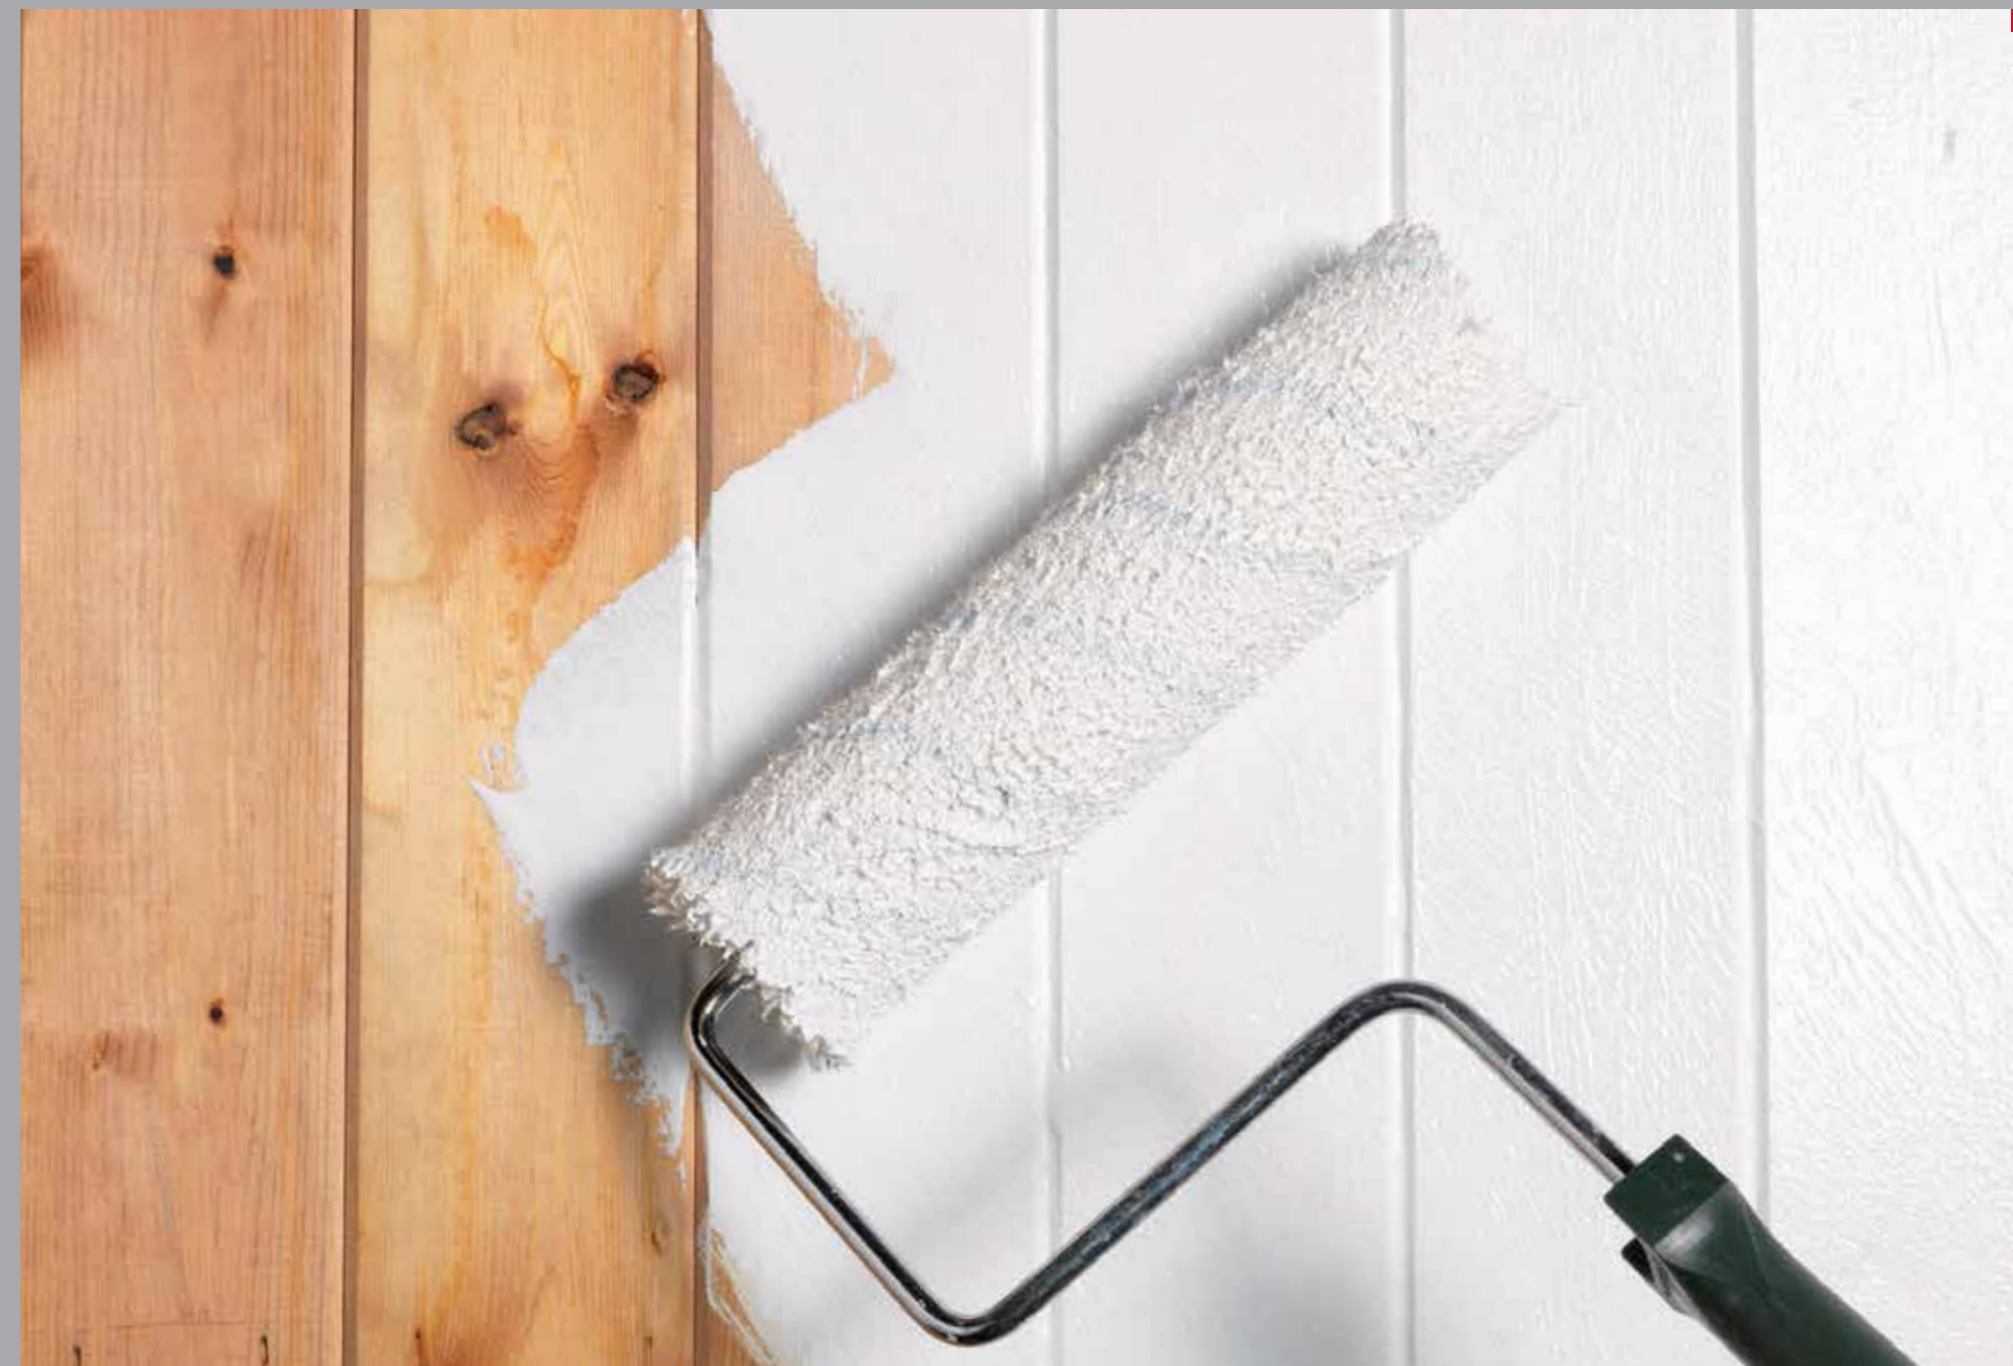



# Bulls Eye® 1-2-3

WATER  
BASED

Watergedragen primer en isolator voor alle ondergronden en toepassingen, binnen en buiten.

## Productoverzicht

**Bulls Eye® 1-2-3 is onze klassieke universele watergedragen primer en isolator voor gebruik binnen en buiten. Dit product geeft bij het aanbrengen weinig geur vrij, droogt snel en biedt een uitstekende hechting op glanzende oppervlakken.**

Met Bulls Eye® 1-2-3 kunnen heel uiteenlopende oppervlakken binnen en buiten op een doeltreffende manier worden gegrond en geïsoleerd. Het is een hechtprimer die uitstekend werkt op gladde oppervlakken. Dit product biedt een uitstekende hechting zonder dat u de ondergrond vooraf hoeft te schuren. Bulls Eye® 1-2-3 is roestwerend wanneer het over schone ferrometalen zoals ijzer en staal wordt aangebracht.

Bulls Eye® 1-2-3 is ook uitstekend geschikt als isolator van vlekken. Het dekt graffiti, vetvlekken, teer en asfalt op een permanente en volledige manier af - zowel binnen als buiten.

Bulls Eye® 1-2-3 heeft uitstekende roestbeschermende eigenschappen en is ideaal geschikt voor de behandeling van nieuw metaal. Het is in zijn 'natte' toestand bestand tegen vliegroest - en biedt een roestweerstand voor de volledige levensduur van de coating. De primer droogt tot een gladde, vaste en waterbestendige laag die perfect geschikt is voor het schilderen van ijzeren leuningen, stalen deuren, metalen panelen, leidingen, gegalvaniseerde goten - ieder metalen oppervlak binnen of buiten.

De droogtijd bedraagt amper 30 min. en na 1 uur kan u afwerken. U kunt deze primer gebruiken in een kleur die aansluit op de kleur van de afwerkingslaag (geen felle, donkere kleuren). Op die manier bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld.

## Kenmerken en voordelen

- Binnen en buiten
- Hecht op alle ondergronden zonder schuren
- Isoleert vlekken, graffiti en looistoffen
- Roestwerend, ideaal voor nieuwe metalen
- Droogt in 30 minuten, overschilderbaar na 1 uur



## Toepassingsinformatie

<b>Verbruik:</b>	10m <sup>2</sup> /L
<b>Hanteerbaar:</b>	30 min.
<b>Uitgehard:</b>	7 dagen
<b>Overschilderbaar:</b>	1 uur

## Verpakking

1L - 3,75L - 10L

## Kleuren

Wit  
Aankleurbaar in pasteltinten

## Toepassing



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)





Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels. Watergedragen binnenmuurverf.

## Productoverzicht

**Perma-White® beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels, ideaal voor vochtige ruimtes.**

Perma-White® heeft zijn doeltreffendheid tegen aantasting door schimmels en meeldauw op de verflaag in zware onafhankelijke laboratoriumtests aangetoond. Het product werd daarbij blootgesteld aan een combinatie van de vaakst voorkomende en problematische schimmel- en meeldauwsporen die tegenwoordig in het milieu voorkomen.

Perma-White® interieurverf beschermt zichzelf tegen de beschadigende effecten van lelijke schimmel en meeldauw en zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en andere overschilderbare oppervlakken binnen er helder blijven uitzien.

Perma-White® hecht op bestaande solventgedragen of glanzende verven - zelfs Formica® en keramische tegels zonder schuren. Perma-White® isoleert ook matte verf, cementblokken en beton. Dit product is ideaal geschikt voor zones waar een permanente hoge vochtigheid, frequente temperatuurschommelingen, een onvoldoende luchtcirculatie of andere omstandigheden de groei van schimmel en meeldauw zouden kunnen bevorderen en de verflaag zouden kunnen aantasten.

Perma-White® Matt - Aanbevolen voor gebruik in zones met een hoog vochtigheidsgehalte, waar een duurzame afwerking met weinig glans gewenst is (bv. afgewerkte kelderruimten en keukens).

Perma-White® Satin - Een gesatineerde afwerking die kan worden geschrobd, die wordt aanbevolen voor ruimten met een hoge vochtigheidsgraad die in hoge mate aan slijtage worden blootgesteld. Ideaal voor bad- en waskamers.

Perma-White® is niet alleen geschikt voor gebruik in woningen, maar is ook de ideale oplossing voor hotels, verzorgingshuizen, scholen, ziekenhuizen enz...

## Kenmerken en voordelen

- Bescherming van droge film tegen aantasting door schimmels
- Afwasbaar
- Primer en toplaag in één
- Ideaal voor vochtige ruimtes
- Watergedragen, geurarm
- Aankleurbaar in pasteltinten

## Toepassingsinformatie

**Verbruik:** 10m<sup>2</sup>/L  
**Hanteerbaar:** 30 min.  
**Uitgehard:** 7 - 10 dagen  
**Overschilderbaar:** 2 uur

## Verpakking

**Satin:** 1L - 3,75L - 10L  
**Matt:** 1L - 3,75L - 10L

## Kleuren

Wit  
Aankleurbaar in pasteltinten

## Toepassing



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)



# Watertite®

Vochtwerende verf, geurarm. Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels.

## Productoverzicht

**Watertite®** vochtwerende verf houdt gegarandeerd water buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels. Het product kan makkelijk op een vochtige of een droge ondergrond worden aangebracht, waar het voor een gladde niet-korrelige afwerking zorgt.

Watertite® vochtwerende verf heeft een unieke solventgedragen formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars combineert met Portland-cement en op die manier een coating creëert die bestand is tegen een waterdruk van 2.39 kg/cm<sup>2</sup>.

Het product beschermt ook de droge film tegen aantasting door schimmels. Daardoor is Watertite® de ideale keuze voor oppervlakken waar schimmel en meeldauw problematisch kunnen zijn.

In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan Watertite® op droge, vochtige of natte oppervlakken worden aangebracht, zodat waterproblemen onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Na amper vier uur kan er al een nieuwe laag over worden aangebracht. Het product droogt tot een gladde, witte en niet vergelende afwerking die resistent is tegen vuil en stofopname.

Watertite® kan in de meeste witte tinten of pastelkleuren worden aangekleurd en beschikt over een geurarme formule. Het product hecht zich op eender welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat het terugkerende efflorescentie op beton en bakstenen voorkomt.

## Kenmerken en voordelen

- Bestand tegen een waterdruk van 2.39 kg/cm<sup>2</sup>
- Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte oppervlakken
- Ideaal voor kelders
- Geurarme solventgedragen formule



## Toepassingsinformatie

**Verbruik:** 2m<sup>2</sup>/L  
**Hanteerbaar:** 1 uur  
**Overschilderbaar:** 4 uur  
**Uitgehard:** 7 - 14 dagen

## Verpakking

3,75L - 10L

## Kleuren

Wit  
Aankleurbaar - max. 30ml/5L  
(vooral beige, blauw en grijs)

## Toepassing



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)





# Spuitbussen

Sneldrogende primers, sealers en vlekkenverwijderaars die op meerdere oppervlakken kunnen worden gespoten.

## B-I-N®

De B-I-N® spuitbus is fantastisch voor het leggen van een primerlaag op binnenoppervlakken en kleine buitenoppervlakken. Met een speciale formule voor het afdichten, primen en isoleren van vlekken op eerder geverfd of nieuw werk. Droog in enkele minuten.

### Kenmerken en voordelen

- Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten
- Uitermate effectieve afdichting voor vlekken
- Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- Sluit geurtjes permanent buiten
- Hecht aan oppervlakken zonder eerst af te schuren
- Droog in amper 10 min.
- Overschilderbaar na 45 min.

### Toepassingsinformatie

**Verbruik:** 2m<sup>2</sup>/spuitbus  
**Hanteerbaar:** 10 min.  
**Uitgehard:** 1 - 3 dagen  
**Overschilderbaar:** 45 min.  
**Verpakking:** 400ml spuitbus  
**Kleur:** Wit



## CoversUp™

De CoversUp™ spuitbus is een geurloze verticale spuitbus die tegelijkertijd een vlekkenverwijderaar en plafondverf is. De vlekkenblokkerende primertechnologie van Zinsser werd opgenomen in dit hypermoderne product. Biedt een matte witte afwerking, die overeenkomt met de meeste plafondgeluidstegels en witte plafondverven.

### Kenmerken en voordelen

- Verticale spuitbus voor projecten boven het hoofd
- Snel redmiddel voor vochtvlekken
- Matte witte afwerking, komt overeen met de meeste plafondtegels
- Isoleert goed - geen vergeling
- Geurloos - voor alle toepassingen binnen
- Kan onder of op alle verfsoorten gebruikt worden

### Toepassingsinformatie

**Verbruik:** ± 1.5m<sup>2</sup>/spuitbus  
**Hanteerbaar:** 30 min.  
**Uitgehard:** 2 uur  
**Overschilderbaar:** 2 uur  
**Verpakking:** 400ml spuitbus  
**Kleur:** Wit



[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)

# Product Selector

Aanbevolen toepassingsinformatie voor B-I-N® en Bulls Eye® 123.

## Binnenoppervlakken

Gipsplaat  
 Lambrisering / Nieuw hout / Raamkozijn  
 Meubel zonder eindlaag  
 Triplex / Multiplex  
 Keramische tegels  
 Formica®  
 Glas / PVC  
 Plafondplaten met vochtplekken  
 Cement / Metselwerk (volledig uitgehard)  
 Reparatiemortel  
 Behandeld beton  
 Gegalvaniseerd metaal  
 Chroom / Aluminium / Roestvrij staal / Inox  
 Messing / Koper  
 Lood  
 Rubber (hard)  
 Alkyd verven  
 Polyester

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Gipsplaat	X	X
Lambrisering / Nieuw hout / Raamkozijn	X	X
Meubel zonder eindlaag	X	X
Triplex / Multiplex	X	X
Keramische tegels	X	X
Formica®	X	X
Glas / PVC		X
Plafondplaten met vochtplekken	X	
Cement / Metselwerk (volledig uitgehard)		X
Reparatiemortel	X	
Behandeld beton		X
Gegalvaniseerd metaal		X
Chroom / Aluminium / Roestvrij staal / Inox	X	X
Messing / Koper	X	
Lood	X	X
Rubber (hard)	X	X
Alkyd verven	X	X
Polyester		X

## Buitenoppervlakken

Hout  
 Multiplex / Spaanplaat  
 Metselwerk/Stuc/Beton/ Cementblokken (uitgehard)  
 Baksteen  
 Gegalvaniseerd metaal  
 Koper  
 Aluminium

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Hout	X	X
Multiplex / Spaanplaat		X
Metselwerk/Stuc/Beton/ Cementblokken (uitgehard)		X
Baksteen		X
Gegalvaniseerd metaal		X
Koper	X	
Aluminium	X	X

## Vlekken & geuren

Brand- & nicotinevlekken  
 Watervlekken  
 Knopen (harssporen)  
 Lippenstift / Krijtsporen / Balpen / Viltstift  
 Teer / Asfalt  
 Creosoot  
 Graffiti  
 Kopervlekken  
 Roestvlekken

	B-I-N®	Bulls Eye® 123
Brand- & nicotinevlekken	X	
Watervlekken	X	
Knopen (harssporen)	X	
Lippenstift / Krijtsporen / Balpen / Viltstift	X	
Teer / Asfalt	X	X
Creosoot	X	
Graffiti	X	X
Kopervlekken	X	
Roestvlekken	X	X



\* Buiten gebruik je B-I-N® enkel voor het isoleren van lokale vlekken. • Raadpleeg de technische fiche ([www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)). Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.





## Specificatieservice

Het productassortiment van Zinsser omvat professionele coatings voor gebruik binnen en buiten. U kunt altijd een beroep doen op onze commerciële en technische medewerkers die de juiste verf kiezen voor uw project.

Onze commerciële technische specificaties zijn gratis. Ons ervaren team werkt in iedere fase van uw project met u samen. Onze medewerkers bieden u ter plaatse advies, training en technische bijstand.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u een professioneel schilderproject hebt waarvoor u graag de nodige ondersteuning wilt van ons.

## Technische ondersteuning

Hebt u een verfprobleem dat u wilt oplossen? Weet u niet zeker welke primer u nodig hebt of hoeveel u ervan nodig hebt? Maak u geen zorgen, u kunt hiervoor op onze hulp rekenen.

Ons technisch ondersteuningsteam staat tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden en om gespecialiseerd advies te verlenen. Dit team beschikt over een duidelijk zicht op het aanbod van Zinsser. Onze medewerkers kunnen u snel vertellen welk product het best geschikt is voor uw opdracht, advies verlenen over de beste methode om het product aan te brengen en bepalen hoeveel u van het product nodig hebt.



## **RUST-OLEUM MATHYS** best solutions in paints & coatings

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
11, rue Jules Verne - B.P. 60039  
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex  
France

T: +33 (0) 130 40 00 44  
F: +33 (0) 130 40 99 80

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
België/Belgique

T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201

[info@mathyspaints.eu](mailto:info@mathyspaints.eu)  
[www.mathyspaints.eu](http://www.mathyspaints.eu)